



Albertslund Kommune
Den bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskaber



22. august 2025

Miljøgodkendelse K 209

Glostrup Auto Ophug ApS

Naverland 16, 2600 Glostrup

Miljø & Teknik

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

miljo@albertslund.dk

T 43 68 68 68

Indhold

1.	Stamoplysninger	2
2.	Afgørelse om miljøgodkendelse	3
	Godkendelsens gyldighed	3
	Klagevejledning	4
	Søgsmål.....	4
3.	Miljøgodkendelsens vilkår	5
3.1	Generelt	5
3.2	Indretning og drift.....	5
3.3	Støj.....	6
3.4	Luftforurening.....	7
3.5	Affald.....	7
3.6	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	8
3.7	Egenkontrol.....	8
3.8	Driftsjournal.....	9
3.9	Andet	9
4.	Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	10
	Beliggenhed og planforhold.....	10
	Risikovurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen.....	10
	Etablering.....	10
	Indretning og drift.....	10
	Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	11
	Sikkerhedsstillelse	12
	Bedst tilgængelige teknik.....	13
	VVM	13
5.	Samlet vurdering	13
6.	Materiale indgået i sagen	13
7.	Bilag	14
		18

Lovgivning anvendt i denne miljøgodkendelse

Miljøbeskyttelsesloven Bek nr. 1093 af 11. oktober 2024.

Godkendelsesbekendtgørelsen nr.1027 af 2. september 2024

Standardvilkårsbekendtgørelsen nr. 2079 af 15. november 2021

Miljøvurderingsbekendtgørelse nr. 1608 af 18.december 2024

1. Stamoplysninger

<i>Virksomhedens navn</i>	Glostrup Auto Ophug ApS
<i>Beliggenhed</i>	Naverland 16, 2600 Glostrup
<i>Listepunkt</i>	K209: Autoophugning
<i>Matrikel nr.</i>	7 ax, Herstedøster By, Herstedøster
<i>Grundejer</i>	Mustapha Ossama (SAM)
<i>CVR nr.</i>	33966105
<i>Ansvarlig for driften</i>	Mustapha Ossama (SAM)
<i>Kontaktperson</i>	Mustapha Ossama. E-mail: info@glostrupautoophug.dk , Telefon: 2066 4431
<i>Godkendelsesmyndighed og tilsynsmyndighed</i>	Albertslund Kommune, Miljø og Teknik
<i>Sagsnr.</i>	09.02.16-K08-5-24

2. Afgørelse om miljøgodkendelse

Nørskov Miljøteknik har, på vegne af Glostrup Auto Ophug ApS ansøgt om miljøgodkendelse til autoophug på adressen Naverland 16, 2600 Glostrup.

Glostrup Auto Ophug ApS har frem til 2024 ligget på Naverland 17 med en identisk aktivitet, som der med denne tilladelse meddeles miljøgodkendelse til efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1

Aktiviteterne er miljøbehandling og ophug af skrotbiler. Som biaktivitet vil der være engrossalg med bildele via handel på Internettet. Virksomheden er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 som omfatter listepunktet:

K 209. Virksomheder der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne biler.

Godkendelsen, til at modtage op til 150 udtjente køretøjer årligt til særskilt miljøbehandling, bygger på oplysningerne i virksomhedens miljøansøgning og på de forudsætninger, der er i den miljøtekniske redegørelse.

Godkendelsen af virksomheden meddeles efter Miljøbeskyttelsesloven nr. 1093 af 11. oktober 2024 § 33 og følger de standardvilkår, som er oplistet i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 19, K209:

Standardvilkår for virksomheder der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer - Autoophugning (autogenbrug).

Følgende standardvilkår er udeladt af denne miljøgodkendelse :

- Flatning af karosserier (pkt. 10 og pkt. 20) – da dette ikke vil finde sted på virksomheden.
- Indretning af vaskeplads for karosserier (pkt. 11) – da vask vil ikke finde sted.
- Udsugning ved håndtering af asbestholdige dele (pkt. 16) – da det vurderes at asbestholdige autodele ikke vil forekomme i de køretøjer, som behandles.

Der er stillet supplerende vilkår om følgende:

- Støjvilkår i overensstemmelse med Miljøstyrelsens støjvejledning
- Vilkår om oplag af maksimale mængder affald.

Virksomhedens miljømæssige forhold er beskrevet i ansøgning om godkendelse af den 20. marts 2025. Vurdering af virksomhedens miljømæssige forhold, herunder forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger tager udgangspunkt i dette materiale.

Aktiviteten er omfattet af Miljøvurderingsbekendtgørelse nr. 1608 af 18. december 2024 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Der er foretaget en VVM-screening, der resulterede i, at en VVM-proces ikke er nødvendig.

Godkendelsens gyldighed

Miljøgodkendelsen meddeles efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen er på 8 år, der kan dog meddeles forbud eller påbud, hvis der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kan forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen i øvrigt går ud over det, der er lagt til grund for godkendelsens meddelelse.

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra godkendelsestidspunktet.

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Albertslund Kommune.

Vær opmærksom på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Udkast til godkendelsen har været i høring hos virksomheden, der ikke havde bemærkninger.

Klagevejledning

Afgørelsen kan efter § 98 i miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet af ansøgeren, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, samt andre organisationer og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagen.

Miljøgodkendelsen meddeles efter § 33 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Afgørelsen om miljøgodkendelse offentliggøres på kommunens hjemmeside www.albertslund.dk

Udkast til miljøgodkendelse er sendt til virksomheden, der samtidigt er orienteret om, at afgørelsen vil blive offentliggjort via den digitale løsning, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed. Miljøstyrelsens digitale system: Digital Miljø Administration, kan tilgås fra følgende hjemmeside: <https://dma.mst.dk/>

En eventuel klage sendes til Miljø- og fødevareklagenævnet via klageportalen på www.naevnenenshus.dk
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Vejledning og oplysning om gebyr for indgivelse af klage kan findes på klagenævnens hjemmeside.

Søgsmål

Efter miljøbeskyttelseslovens § 101 kan kommunens afgørelse indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

3. Miljøgodkendelsens vilkår

Albertslund Kommune meddeler miljøgodkendelse efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven til Glostrup Auto Ophug ApS, Naverland 16, på baggrunde af nedenstående vilkår.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden, Albertslund Kommune, tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

3.1 Generelt

1. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

3.2 Indretning og drift

3. Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for evt. lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager, skal køretøjet straks, og senest inden arbejdsdagens ophør tømmes for de væsker, der lækker.
 4. Skadede køretøjer skal opbevares på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand. Ved "skadede køretøjer" forstås køretøjer, der på grund af en retssag eller en forsikringssag endnu ikke er frigivet til affaldshåndtering af ejeren.
 5. Ikke-miljøbehandlede køretøjer må kun opbevares i ét lag eller i et dertil indrettet reolsystem, hvor der kun er ét lag køretøjer på hver reel. Ved ikke-miljøbehandlede køretøjer forstås udtjente og skadede køretøjer.
 6. Transport af ikke-miljøbehandlede køretøjer, hvor eventuelle lækager endnu ikke er håndteret, og transport af andet farligt affald, skal ske på befæstede arealer.
 7. Udendørs oplag af miljøbehandlede køretøjer må kun ske:
 - på befæstet areal med fald mod afløb, eller
 - på ubefæstet eller befæstet areal uden opsamling af overfladevand, såfremt det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre tilbageværende dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie m.v., er afskærmet mod nedbør.
- Ved "miljøbehandlede køretøjer" forstås udtjente køretøjer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen).
8. Miljøbehandling af køretøjer skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig.

9. Demontering af olieforurenede dele som motorer, gearkasser og bagtøj skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig.

10. Der må maksimalt modtages 150 biler årligt og maksimalt oplagres 5 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 30 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. Skrotbiler/restkarosserier til afhentning må maksimalt være 16.

11. Bilerne på pladsen skal mærkes, så det tydeligt fremgår om de er miljøbehandlede, ikke-miljøbehandlede, eller om de henstår på arealet og ikke afventer miljøbehandling.

3.3 Støj

12. Virksomhedens driftstider er mandag – fredag kl. 8-18 og lørdag kl. 8-14.

13. Støjende aktiviteter skal foregå indendørs for lukkede døre og porte.

14. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen angivet som det ækvivalente, korregerende støjniveau i dB(A) må på intet punkt udenfor virksomhedens skel overstige de angivne værdier:

Erhvervs- og industriområdet E31 – Bylunden:

Alle døgnets timer alle ugens dage. 70 dB(A)

Boligområder – fx Herstedøster Villaby (B01):

Mandag–fredag kl. 7.00 - 18.00

Lørdag kl. 7.00-14.00 45 dB(A)

Mandag–fredag kl. 18.00 - 22.00

Lørdag kl. 14.00-22.00 40 dB(A)

Alle dage kl. 22.00-07.00

35 dB(A)

Offentlige områder - Daginstitution (D24)

Mandag–fredag kl. 7.00 - 18.00

Lørdag kl. 7.00-14.00 55 dB(A)

Mandag–fredag kl. 18.00 - 22.00

Lørdag kl. 14.00-22.00 45 dB(A)

Alle dage kl. 22.00-07.00

40 dB(A)

15. Albertslund Kommune kan, dog højst én gang årligt, kræve dokumentation for, at støjgrænserne i vilkår 14 overholdes, når virksomheden er i fuld og normal drift.

Albertslund Kommune kan kræve denne dokumentation i andre tilfælde, hvor det vurderes nødvendigt, fx i forbindelse med eventuelle støjklager.

Dokumentationen skal ske i form af resultater af beregninger, der er udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Dokumentationen skal indeholde oplysninger om forudsætningerne for beregningerne, som er nødvendige for en vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjklagerne beskrives, og deres kildestyrke angives.

Som alternativ til de nævnte beregninger kan dokumentationen ske ved måling af den støj, virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal i så fald udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984.

Beregningerne/målingerne skal udføres af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger - ekstern støj".

Et eksemplar af rapporten med dokumentation af beregnings- /måleresultaterne, samt oplysninger om virksomhedens aktuelle driftsforhold under måleperioden, indsendes til Albertslund Kommune senest 1 måned efter udførelsen – miljø@albertslund.dk .

Udgiften til støjmålinger og beregninger skal betales af virksomheden.

3.4 Luftforurening

16. Afkast fra rumudsug, udsug af svejserøg, udsug af udstødningsgas og udsug af resemiddeldampe skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

17. Maskinel skæring og andre støvfrembringende aktiviteter må kun foregå indendørs og med etableret udsugning. Afkast fra støvfrembringende aktiviteter skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Koncentrationen af total støv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/normal m³. Ved nyetablering eller installation af filtre, eller renovering, der kan sammenlignes med nyetablering skal de overholde en emissionsgrænse på 10 mg/normal m³.

3.5 Affald

18. Flydende og fast farligt affald, hvor der ikke er fastsat krav til opbevaring i bilskrøtbekendtgørelsen, skal opbevares i egnede beholdere. Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.

19. Akkumulatorer skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholdere og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i akkumulatorerne.

20. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

21. Der må til enhver tid højst opbevares de mængder af affald, som er angivet i tabel 1. Opbevaring og håndtering af brandfarlige væsker skal ske efter gældende tekniske forskrifter for brandfarlige væsker.

Affaldsart	Max oplag	EAK-kode	Opbevaring
Benzin	100 l	130702	C
Blyakkumulatorer	2500 kg	160601	A
Bremse- og koblingsvæske	200 l	160113	B
Dieselolie	100 l	130701	C
Dæk	10 tons	160103	H
Elektronikdele	500 kg	160213	D
Freon (kølemidler i aircondition – og køleanlæg)	50 kg	140602	F
Frostsikringsvæske	600 l	160114	G
Kviksølvkontakter	100 g	160108	E
Kølevæske	600 l	160114	B
Ni-Cd akkumulatorer(herunder apparater med akkumulator	25 kg	160602	E
Olie (motor-gear/ hydraulik-og smørelolie)	1200 l	130208	G
Oliefiltre	200 kg	160107	B
Sprinklervæske	100 l	160114	B
Jern, metal (biler og andet jern, metal, glas og plast demonteres ikke fra bilerne)	20 ton	160119	H

Tabel 1

3.6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

22. Udendørs tanke skal være sikret mod påkørsel.

23. Brændstof, olie og kemikalier, samt farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

24. Olieforurenede dele som bilmotorer, gearkasser og bagtøj, skal opbevares i beholdere/containere, som kan tilbageholde olie og lign. spild fra disse dele, eller på et afgrænset areal med tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand -eller kloak, og indrettet således, at spild kan opsamles.

De opbevarede dele skal være beskyttet mod vejrlig ved hjælp af tag, låg eller presenning.

25. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning og, hvis udendørs, med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

26. Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

3.7 Egenkontrol

27. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget emissionsmålinger for total støv med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 17, dog højst en gang årligt. Målingen skal foretages under repræsentative driftsforhold og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måned efter, at disse er foretaget.

28. Virksomheden skal mindst en gang i kvartalet visuelt kontrollere alle tætte belægninger, mens øvrige befæstede arealer skal kontrolleres visuelt mindst 1 gang årligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af de tætte belægninger og befæstede arealer med henblik på dokumentation af vilkår 26, dog højst en gang hvert 3. år. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet.

3.8 Driftsjournal

29. Der skal i medfør af bilskrotbekendtgørelsen føres register over modtagne køretøjer og produceret affald m.v. Dette register skal suppleres med følgende oplysninger:

- Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for miljøbehandling af disse køretøjer.
- Dato for og resultatet af eget eftersyn af tætte belægninger og befæstede arealer.
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres antallet af oplagrede ikke-miljøbehandlede køretøjer, jf. vilkår 10, samt mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag i vilkår 22.
- Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede miljøbehandlede køretøjer.
- Der skal føres journal over affaldsmængder, så max oplag overholdes.

Dokumentationen skal opbevares i min. 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende og ved miljøtilsyn.

3.9 Andet

30. Ved større spild eller større uheld, ringes 112. Samtidig skal Albertslund Kommune, Miljø- og Teknik underrettes på miljo@albertslund.dk.

4. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Beliggenhed og planforhold

Ejendommen ligger i Kommuneplanramme E31 – Bylunden, og ejendommen er omfattet af byplanvedtægt nr. 5, der fastlægger, at området må anvendes til industri- og værkstedsvirksomhed.

Naverland 16 ligger godt 150 meter fra eksisterende boliger syd for Gamle Landevej. Området betragtes som en del af et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), hvor der tages særlige hensyn til beskyttelse af grundvandet.

Aktiviteten har været vendt i en forhåndsdialog med kommunen og indplaceret i miljøklasse 3-4 idet der ikke forekommer flatning eller neddeling af køretøjerne.

Det er Albertslund Kommunes vurdering, at virksomhedens aktiviteter ligger indenfor rammerne af kommuneplanen og byplanvedtægten.

Risikovurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen

Det nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 6 km nordvest for virksomheden, nr. 140 Vasby Mose og Sengeløse Mose, samt habitatområde nr. 124 af samme navn.

Albertslund Kommune vurderer, at de ansøgte aktiviteter på grund af afstanden ikke kan give anledning til negativ påvirkninger af udpegningsgrundlaget. Virksomhedens arealer vurderes konkret ikke at rumme forekomster eller potentielle levesteder for habitatdirektivets bilag IV arter.

Virksomhedens aktiviteter vurderes ikke at give anledning til påvirkninger af Natura 2000-området. Det er således Albertslund Kommunes samlede vurdering at virksomhedens aktiviteter ikke medfører væsentlig påvirkning af habitatområder eller bilag IV arter. Der er derfor ikke foretaget yderligere konsekvensvurdering.

Etablering

Glostrup Auto Ophug ApS etableres i eksisterende bygninger på adressen Naverland 16 og der ønskes indrettet lager for bilreservedele og værksted for miljøbehandling og ophug (demontering) af biler.

Virksomheden vil blive miljøcertificeret i henhold til ISO 14001.

Der bliver tale om autoophug, uden brug af flatning eller shredder, med et oplag af miljøbehandlede biler, som vil henstå som parkerede biler på matriklen, indtil de bliver delt i forskellige reservedele.

Der ønskes modtaget op til 150 biler årligt.

Indretning og drift

Den normale driftstid på virksomheden er fra kl. 8-18 på hverdage, samt lørdage fra kl. 8 - 14.00. Åbningstid kl. 9-16.30 på hverdage og kl. 8-13 på lørdage.

Der vil være beskæftiget 1-2 mand på virksomheden.

Situationsplan er vedlagt som bilag, og viser virksomhedens indretning.

Den resterende del af bygningen forventes lejet ud til etablering af autoværksted og malerkabine. Alle arealerne er overdækkede og med betongulv.

Virksomheden oplyser, at biler til ophug modtages på et areal umiddelbart foran indgang til værkstedet, og der udføres lækagekontrol ved modtagelsen. Samme dag køres bilen indendørs til miljøbehandling eller til oplagsplads under halvtag.

Der forventes oplagret maksimum 5 biler i op til 28 dage fra modtagelsen frem til miljøbehandling. I vilkår 3 stilles krav om at Ikke-miljøbehandlede køretøjer straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for evt. lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager, skal køretøjet straks flyttes indendørs, og senest inden arbejdsdagens ophør tømmes for de væsker, der lækker.

Der vil udendørs være oplag af max. 30 biler, som er miljøbehandlet. Bilerne oplagres udendørs, indtil de ophugges og restfraktionen bortskaffes til produkthandel.

Kommunen vurderer at virksomhedens aktiviteter, i forhold til indretning og drift, er tilrettelagt på en sådan måde at forurening begrænses mest muligt.

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Støj

Trafikstøj vil opstå fra lastbilers til- og frakørsel ad Naverland. Herudover vil der være transport fra kunder og medarbejdere. Den samlede kørsel til og fra virksomheden vurderes at være max 25 biler om dagen – heraf max 3 lastbiler på hverdage.

Støj fra udendørs aktiviteter forekommer ved håndtering af de modtagne biler, samt ved oplagring og afhentning af skrot og affald. Kompressor er placeret indendørs og brug af stærkt støjende værktøj foregår ligeledes indendørs.

I miljøgodkendelsen er standardvilkårene suppleret med støjgrænser i henhold til Miljøstyrelsens støjvejledning og der stilles krav om at aktiviteterne indendørs skal ske for lukkede døre og porte.

Afstanden til boligerne syd for Gamle Landevej er ca. 150 meter og det vurderes, at støjen fra virksomheden ikke at være til væsentlig gene. Det er stillet vilkår om måling(beregning, hvis klager og myndigheden skønner det nødvendigt).

Luftforurening

Virksomheden oplyser, at der vil blive etableret afkast på virksomheden. Det oplyses desuden, at der ikke vil forekomme slibeaktivitet på virksomheden.

Ved aftapning af væsker vil dampe skulle bortsuges og når bildele skrues fra hinanden med trykluftværktøj vil støv kunne opstå.

Der stilles vilkår om etablering af afkast, da der må forventes at forekomme støvfrembringende aktiviteter i mindre omfang.

Kommunen vurderer ud fra virksomhedens oplysninger, at virksomheden ikke giver anledning til væsentlige støvgener uden for virksomhedens område.

Beskyttelse af jord og grundvand

Ikke miljøbehandlede biler stilles på areal med tæt belægning og kontrolleret afledning af regnvand. Reglerne for transport af farligt affald sikrer, at der ikke kan spildes farlig affald fra bilerne, når de transporteres på vejen/ inde på virksomhedens areal.

Ejendommen er V2-kortlagt, hvilket betyder at virksomheden skal ansøge om en §8 -tilladelse efter jordforureningsloven såfremt der skal graves/anlægges nyt på matriklen.

Affald og opbevaring

Alle indendørs arealer er belagt med beton. Olie, kølervæske og andre flydende stoffer fra bilerne aftappes og oplagres indendørs i lukkede containere/egnede emballager, der placeres på spildbakker, som kan tilbageholde spild, hvis uheldet er ude. Spildbakker har en størrelse, således at spild fra den største beholder vil kunne tilbageholdes. I vilkårene stilles krav om den maksimale oplagsmængde af de forekommende affaldsfraktioner, ligesom der henvises til overholdelse af de brandtekniske forskrifter for håndtering af brandfarlige væsker.

Ikke forurenende affald- eller restprodukter (plastkofangere, bilruder, blikdele, dæk, fælge m.v.) vil blive oplagret i containere udendørs.

Spildevand

Virksomheden oplyser, at der ikke er afløb i værksted eller lager. Der er afløb for overfladevand og tagvand fra ejendommens øvrige arealer til offentlig kloak.

Der vil ikke blive anvendt vand til arbejdsprocesserne, og der vil ikke foregå vask af biler eller bildele på virksomheden. Der vil således ikke forekomme processpildevand fra virksomheden.

Rengøring efter eventuelt oliespild sker med grus, savsmuld eller lignende opsugningsmateriale, der bortskaffes som fast farligt affald.

Albertslund Kommune vurderer, da aktiviteten ikke giver processpildevand, stilles der ikke vilkår om spildevand. Vilkår om håndtering af spild samt vilkårene om placeringen og håndteringen af ikke miljøbehandlede biler er med til at sikre, at der ikke sker miljømæssig belastning af kloaksystemet.

Sikkerhedsstillelse

Ifølge §39 a i miljøbeskyttelsesloven er det obligatorisk, at virksomheder, der driver autoophugningsvirksomhed, skal etablere sikkerhedsstillelse overfor godkendelsesmyndigheden. Sikkerhedsstillelse skal dække tilsynsmyndighedens udgifter til videretransport og destruktion eller deponering af affaldet ved en selvhjælpshandling jf. §§69 og 70.

Sikkerhedsstillelsen skal være stor nok til at kunne dække kommunens nettoudgifter ved at rydde pladsen for affald, skrotbiler eller lignende i det tilfælde, at virksomheden ikke kan efterkomme disse forpligtelser. Sikkerhedsstillelsen stilles i forhold til en maksimal oplagring/produktion.

Virksomheden skal etablere en sikkerhedsstillelse på 10.275 kr. (moms inkl).

Sikkerhedsstillelsen skal ske i form af bankgaranti, deponering af bankbog eller medlemskab af en kollektiv ordning godkendt af Miljøstyrelsen. Dokumentation for etablering af sikkerhedsstillelsen bedes fremsendt senest 2 måneder efter at virksomheden er certificeret.

Sikkerhedsstillelsen skal løbe, så længe virksomheden er i drift. Sikkerhedsstillelsen er ikke underlagt miljøgodkendelsens 8 årige retsbeskyttelse, men kan til enhver tid ændres, såfremt virksomhedens aktuelle oplag øges /mindskes væsentligt. Albertslund Kommune kan desuden regulere beløbets størrelse i forhold til væsentlige ændringer af forudsætningerne for fastlæggelsen af beløbsstørrelsen. Eksempler herpå er prisændringer hos modtageanlæg. Albertslund Kommune skal kunne dokumentere begrundelserne for ændringer.

Bedst tilgængelige teknik

Der er udarbejdet standardvilkår, som bl.a. tager højde for bedst tilgængelige teknik. Tillige beskriver Autoskrotbekendtgørelsen uddybende, hvilke krav der er til skrotning af køretøjer.

VVM

Aktiviteten er omfattet af miljøvurderingsbekendtgørelse nr. 1608 af 18.december 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Der er foretaget en VVM-screening, der resulterede i, at en VVM-redegørelse ikke er nødvendig. Afgørelsen om ikke VVM pligt offentliggøres på kommunens hjemmeside og kan påklages særskilt til Miljø- og fødevareklagenævnet. Klagefristen er fire uger fra afgørelsens offentliggørelse.

5. Samlet vurdering

Albertslund Kommune vurderer, at virksomheden kan indrettes og drives på en sådan måde, at den hverken giver anledning til væsentlig gene for omkringboende eller uforsvarlig risiko for spild af miljøfarligt affald.

Virksomheden er reguleret af standardvilkår i godkendelsesbekendtgørelsen.

I miljøgodkendelsen har der været fokus på at eliminere risiko for at kemikalier skulle forurene jord og grundvand. Indendørs udtages væske og andet farligt affald fra køretøjerne, og opbevaringen sker i beholdere placeret på spildbakker og er reguleret af standardvilkår. Ved uheld o.l. kan der forekomme spild af farligt affald fra køretøjer, men risikoen herfor er minimeret via de stillede vilkår om opbevaring og håndtering af det farlige affald samt om håndtering ved eventuelt spild.

Albertslund Kommune vurderer endvidere, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for luftemission og støj - der er anvendt som vilkår i godkendelsen – kan overholdes, samt at til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Øvrige bemærkninger

Der er i miljøgodkendelsen ikke taget stilling til eventuelle godkendelser eller tilladelser efter anden lovgivning fx byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

6. Materiale indgået i sagen

- Ansøgning om godkendelse af den 18.december 2024 samt supplerende ansøgning af 20. marts 2025 udarbejdet af Nørskov Miljøteknik ApS

7. Bilag


Bilag A Oversigt over arealanvendelsen

Bilag B Værksted og lagerindretning.

Bilag – sikkerhedsstillelse

Glostrup Autoophug, Naverland 16, 2600 Glostrup
Luftfoto der viser det areal der skal anvendes til autoophug

Bilag A

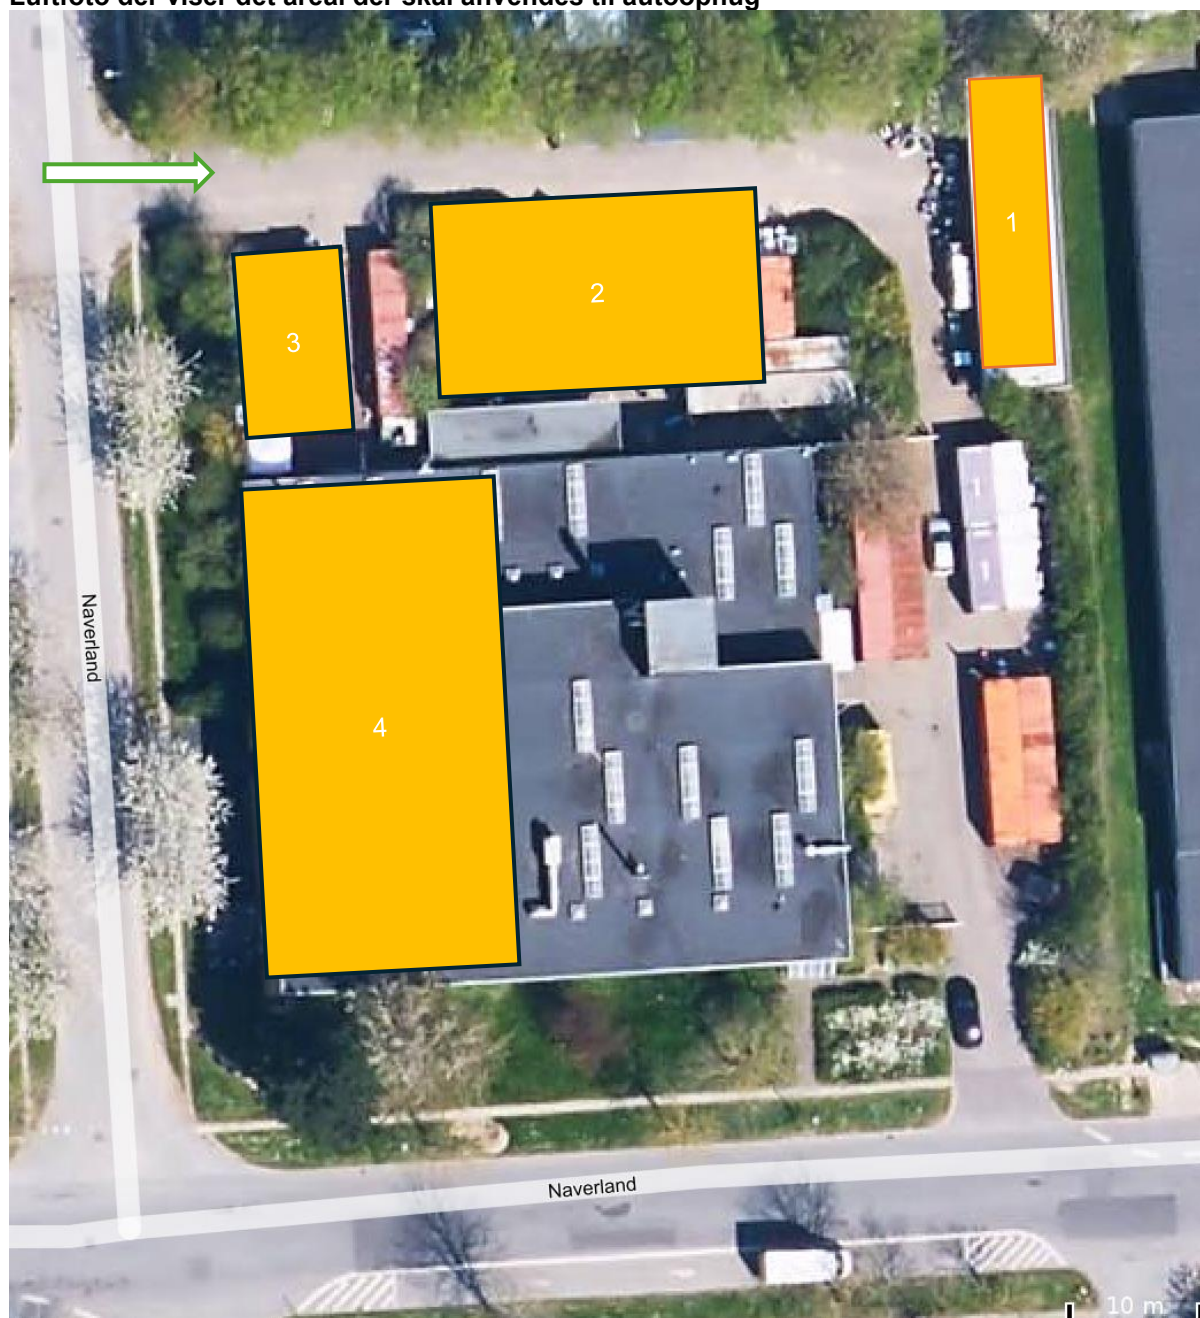

Arealer markeret med orange er arealer der skal anvendes til autoophug.

- 1: Garageanlæg. Oplag af ikke behandlede biler max
- 2: Oplag af miljøbehandlede biler max 30 stk
- 3: Container område for reatprodukter (dæk, jern og metal osv) samt oplag af restkarosserier (skrot) til bortskaffelse til shredder anlæg (produkt handel)
- 4: Værksted for miljøbehandling og lagerområde (der er vedlagt en detaljtegning bilag B)


 Ind- og ud kørsel, interne kørearealer er de arealer udenfor bygning som ikke er skraveret med orange



Målestok: 10 Meter , skitse er ikke 100% målfast

Glostrup Autoophug, Naverland 16, 2600 Glostrup
Lufffoto der viser værksteds/lagerindretningen

Bilag B

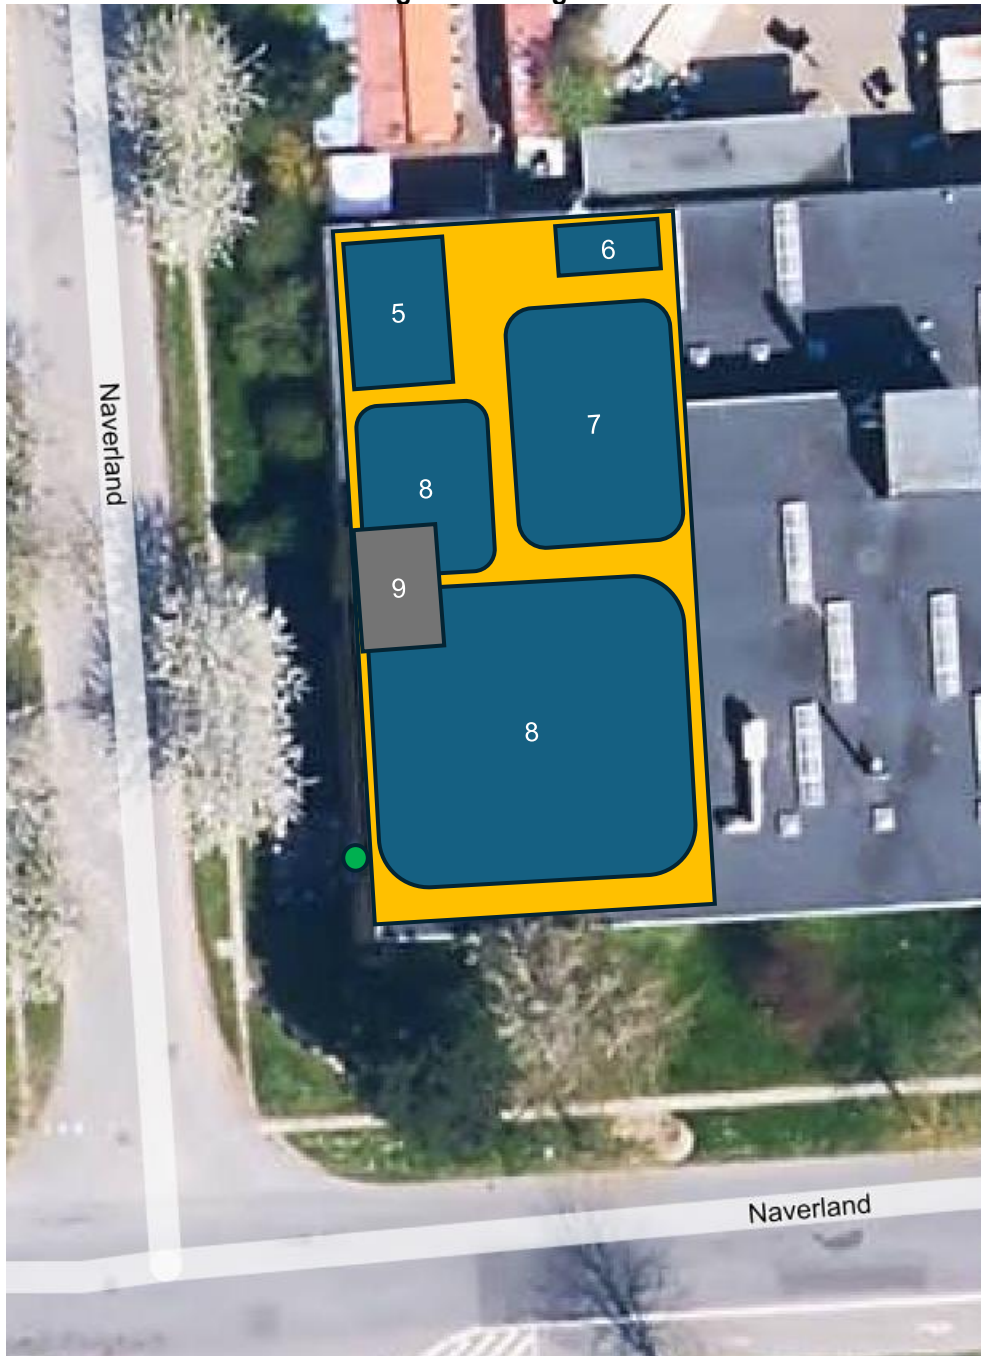

- 5: Depot
6: kontor
7: Miljøbehandling, ophug og oplag af affaldsvæsker mv.
8: Lager
9: Trappeskakt (til kontorer ovenpå)
● Afkast (eksisterende afkast monteret på væg, Ø=300, højde 1 meter over tag)

Beregning af sikkerhedsstillelse Glostrup Autoophug (marts 2025)					
Sikkerhedsstillelse	EAK-kode	Forventet krav i godkendelse	anvendt i beregning	bortskaffelse [kr/kg] eller [kr/l]	Sum
Bly akkumulatorer	160601	2500 kg	2500	0	0
Bremsevæske	160113	200 kg	200	0	0
Dæk	160103	10.000	10000	0,1	1000
Elektronisk udstyr	160213	500 kg	500	0	0
Frostsikringsvæske	160114	600 l	1000	3	3000
Kviksløvkontakter	160108	0,1 kg	0,1	200	20
Ni-Cd akkumulatorer	160602	25 kg	25	0	0
olie (motor-, gear- hydraulik- og smørelolie)	130208	1200 l	1200	0	0
oliefiltre	160107	200 kg	200	6	1200
sprinklervæske	160114	100 l	1000	3	3000
Jern og metal		20 ton	50	0	0
SUM					8220
Moms 25%					2055
SUM inkl. moms					10275

(1 kr pr dæk)

mindste betaling er for 1000 l

mindste betaling er for 1000 l

Priserne satmmes fra priser oplyst af HJ Hansen, Stena Miljø eller Avista.

Der hvor der er angivet en "0"-pris betyder det, at affaldet har en positiv værdi (d.v.s. at man få penge for bortskaffelse) eller : at det kan bortskaffes gratis

I henhold til lovens bemærkninger (vedr. sikkerhedsstillelse) er det således, at affald med en positiv bortskaffelsesværdi skal modregnes den negative. Imidlertid vil det typisk i forbindelse med en selvhjælpshandling være således, at affald med positiv værdi vil være bortskaffet inden selvhjælpshandlingen igangsættes, hvor de positive værdier ikke er modregnet.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

Tlf 43 68 68 68
M miljot@albertslund.dk

Sb-SYS: 09.02.16-K08-5-24