

I henhold til Miljøvurderingsloven - LBK nr. 4 af 03/01/2023


Sagsnr.	Sagsnavn	Projektleder	Udfyldt af	KS af	Udfyldt dato
25-051	Albertslund Forsyning	GFH	RG	LB	07/01-2026
Projektbeskrivelse Udnyttelse af overskudsvarme fra datacenter					

VVM-anmeldelsesskema

Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til Miljøvurderingsloven, udfylde følgende skema til kommunens screeningsafgørelsen.


Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Albertslund Forsyning planlægger at udnytte overskudsvarmen fra TDC's datacenter på Holsbjergvej 18 i Albertslund Projektet omfatter følgende: - Etablering af varmepumpeanlæg, der udnytter datacenterets overskudsvarme, som konverteres til ca. 0,7 MW varme - Tilslutning til fjernvarmesystemet via 185 meter DN85-ledning
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Albertslund Forsyning Vognporten 9 2620 Albertslund CVR-nr.: 66137112 forsyning@albertslund.dk www.forsyning.albertslund.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Albertslund Forsyning Vognporten 9 2620 Albertslund Kontaktperson: Pernille Salomonsen forsyning@albertslund.dk Tlf.: +45 4368 6888 Nærværende VVM-anmeldelse er udarbejdet af Albertslund Fjernvarmes rådgiver: PlanEnergi Nørregade 13, 1. sal 1165 København K Kontaktperson: Regitze Boateng Gottschalch Tlf.: +45 2065 3441 E: rg@planenergi.dk

Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Ejernavn og adresse	Postnummer	Matrikel nr.	Ejerlav
	Danmarks Fængsler, Holsbjergvej 18	2620 Albertslund	12I	Herstedvester By, Hersted- vester
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Albertslund Kommune			
Oversigtskort i målestok 1:50.000				

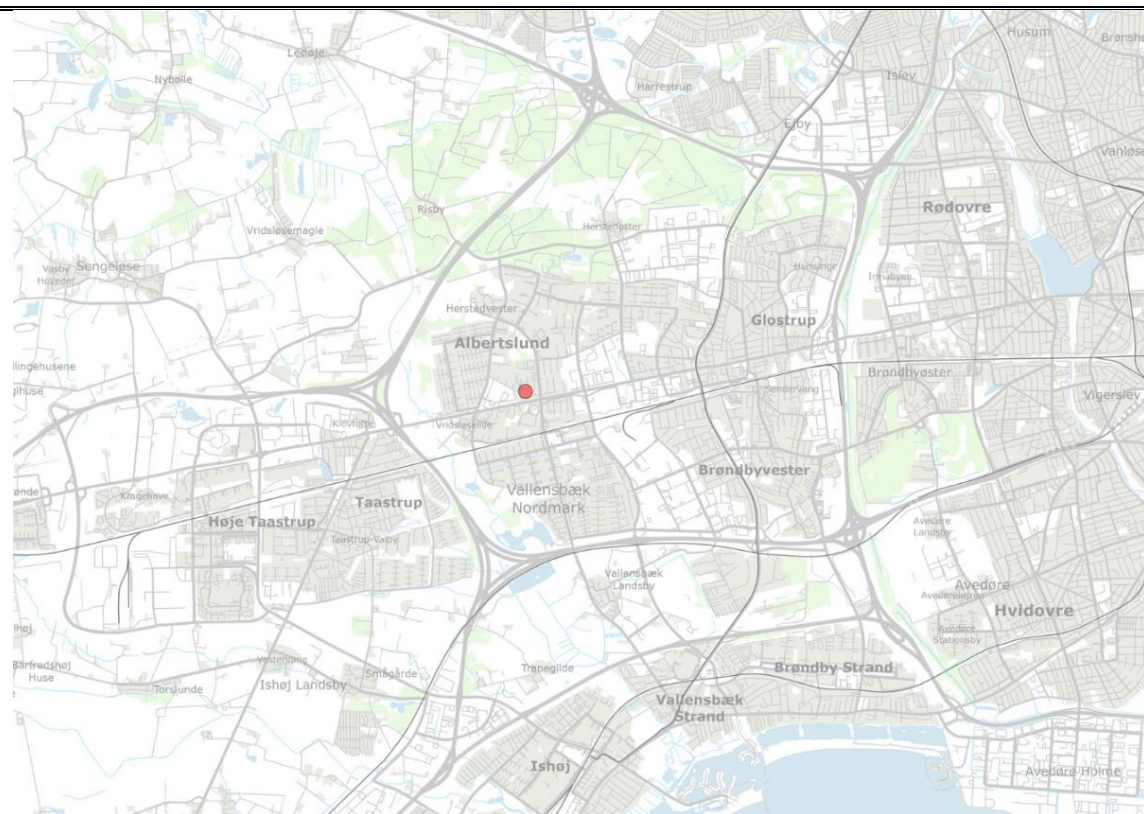

Figur 1 – Oversigtskort med markering af projektområdet (målestok: 1:50.000).

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)

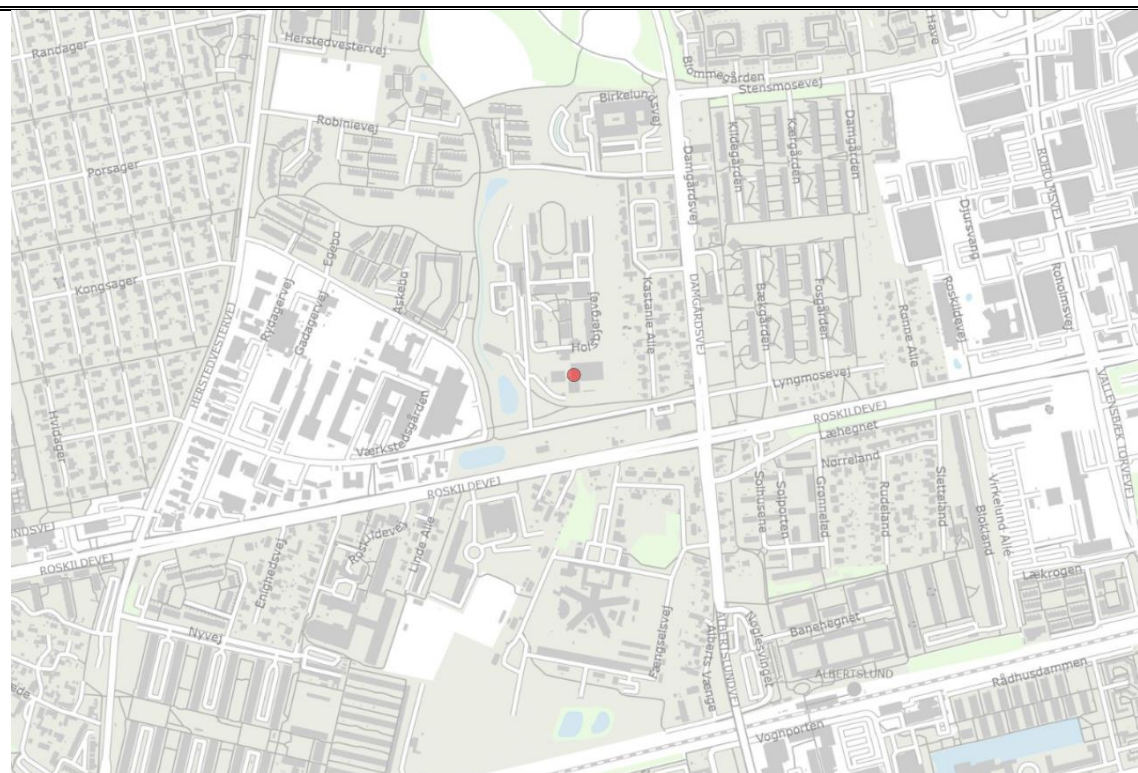

Figur 2 – Oversigtskort med marking af projektområdet (målestok 1:5.000)

Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Bilag 2, pkt. 3 Energiindustrien, a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Projektets karakteristika	Tekst											
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	<table><tr><th>Ejernavn og adresse</th><th>Postnummer</th><th>Matrikel nr.</th><th>Ejerlav</th></tr><tr><td>Danmarks Fængsler, Holsbjergvej 18</td><td>2620 Albertslund</td><td>12I</td><td>Herstedvester By, Hersted-vestervester</td></tr></table>				Ejernavn og adresse	Postnummer	Matrikel nr.	Ejerlav	Danmarks Fængsler, Holsbjergvej 18	2620 Albertslund	12I	Herstedvester By, Hersted-vestervester
Ejernavn og adresse	Postnummer	Matrikel nr.	Ejerlav									
Danmarks Fængsler, Holsbjergvej 18	2620 Albertslund	12I	Herstedvester By, Hersted-vestervester									
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m²	Projektområdet er omfattet af lokalplan 14.3 Herstedlund 2004, delområde E1. Jf. lokalplanen gælder: <i>Område E1 må kun anvendes til erhvervsformål, kontor- og serviceerhverv og teleformål (telecentral uden masteanlæg), og uden mulighed for restaurationsvirksomhed og tankstation (benzinsalgs- og servicestation og lignende).</i> Anlæggelse af varmepumpen og fjernvarmeledningerne i projektområdet medfører ikke ændringer i arealanvendelsen af projektområdet, da varmepumpen også fungerer som køleanlæg for TDC's central og fjernvarmeledninger etableres under terræn. Varmepumpen etableres i eksisterende bygning og ledningerne under jorden. Der vil dermed ikke blive ændret i befæstelsesgraden.											
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Det vurderes ikke, at der er behov for grundvandssænkning i anlægsfasen, da grundvandet i området ligger i en dybde på over 1-2 m. Samlet længde på ledningsnettet i befæstet vej er ca. 185 m. Fjernvarmeledningerne nedgraves med en jorddækning på ca. 0,6 m. Gravebredden for fjernvarmenettet er i anlægsperioden ca. 1-1½ m.											
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vand- mængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden	<u>Råstoffer:</u> I forbindelse med udførelsen af anlægsarbejdet benyttes en mindre mængde sand til opfyld ved/omkring fjernvarmeledningerne. Ledningerne anlægges i en dybde på ca. 60 cm, hvilket kræver, at ledningsgraven, som udgangspunkt, graves en smule dybere for, at det er muligt at opbygge jorden stabilt under ledningen. Ved anlæggelse af fjernvarmeledningerne i vej, hvor der graves i asfaltareal, anvendes 1 m asfalt pr. løbende meter i fast mål. Der skal udelukkende opbrydes og erstattes små mængder asfalt ved vejkrydsninger, hvor der allerede er lagt. Vandmængde: Der er ikke et forbrug af vand i anlægsperioden for fjernvarmerørerne.											

Projektets karakteristika	Tekst	
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå - mm/åå	<u>Affald:</u> Der produceres en mindre mængde affald i anlægsfasen. Plastik og lignende afhentes iht. Albertslund Kommunes vilkår for erhvervsaffald. Eventuelt forurenede jord køres til depot, mens ikke forurenede overskudsjord bortskaffes iht. gældende regler. Opbrudt asfalt fræses og genindbygges som bærelag. <u>Spildevand:</u> Der udledes ikke spildevand i anlægsfasen; herunder hverken til rensningsanlæg, vandløb, søer eller hav. <u>Regnvandshåndtering:</u> Der er ikke behov for at iværksætte specielle tekniske anlæg til håndtering af regnvand i anlægsfasen. Dog kan det blive nødvendigt at oppumpe regnvand fra ledningsgravene i anlægsperioden. Regnvand, som evt. opsamles i ledningsgraven, vil blive oppumpet ved brug af dykpumpe og ledt til kloak. <u>Anlægsperiode:</u> Med projektforslagets endelige godkendelse omkring kan anlægsarbejdet med varmeproduktionsanlægget påbegyndes herefter. Arbejdet forventes gennemført i løbet af sommeren 2026.	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer - type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter - type og mængde i driftsfasen Færdigvarer - type og mængde i driftsfasen Vand - mængde i driftsfasen	<u>Råstoffer:</u> Driftsfasen af fjernvarmeledninger omfatter ingen opbevaring eller forbrug af råstoffer og mellemprodukter. Færdigvarer, som følge af projektets realisering, er anlagte fjernvarmeledninger med en samlet længde på ca. 185 m i dimensionerne DN85. Fjernvarmeledninger vil før ibrugtagningen påfyldes fjernvarme (vandbaseret). Vandet, som påfyldes forsyningsledningen, er filtreret, afsaltet og pH-reguleret. Fjernvarmeledninger installeres med mulighed for lækageovervågning.	
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Driftsfasen af fjernvarmeledninger medfører ingen produktion af spildevand, farligt eller andet affald og kræver ingen særlig håndtering af regnvand. Fjernvarmeledninger fyldes med fjernvarmevand, når disse er etableret og er klar til ibrugtagning. Fjernvarmevand består af afsaltet og pH-justeret drikkevand. Fjernvarmesystemets fremløbs- og returledninger er et lukket system.	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X

Projektets karakteristika	Tekst		
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?	-	-	Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	-	-	Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT konklusioner?	-	-	Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	<u>Fjernvarmeledningerne:</u> Bygge- og anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af fjernvarmeledningerne i projektområdet er ikke reguleret gennem lovgivning i forhold til, overholdelse af specifikke støjgrænser. Støj- og vibrationskilder i anlægsfasen indebærer almindelige bygge- og anlægsaktiviteter. Anlægsarbejdet vil af hensyn til naboer i overvejende grad foregå inden for almindelig arbejdstid på hverdage. Der er ingen støj eller vibrationer forbundet med fjernvarmeledningerne i driftsfasen. <u>Varmeværket:</u> Støjen fra det fremtidige varmeværk må ikke overstige de vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, som er fastsat i Miljøstyrelsens vejledning om "Ekstern støj fra virksomheder", Vejledning nr. 5/1984 eller senere udgave. Varmpumpeanlægget støjdæmpes akustisk og elektrisk i nødvendigt omfang for opfyldelse af nedenstående støjkrav.

Projektets karakteristika	Tekst																														
			Der skal forventes fuldlastproduktion i både nattetimer, dagtimer og hen over weekenden. <u>Støjkrav iht. Miljøstyrelsen:</u> Støjkrav i skel vil fremgå af de herunder indsatte værdier fra Miljøstyrelsens vejledning 'Ekstern støj fra virksomheder'. Varmeværkets bidrag til støjbelastningen, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau i dB(A) - uden for varmeværkets egen grund – må ikke overstige grænseværdierne angivet i følgende Tabel 1. <table border="1"> <tr> <th> Tidsrum Områdetype </th><th> Mandag -fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00 - 14.00 </th><th> Mandag -fredag kl. 07.00 - 22.00 Lørdag kl. 14.00 - 22.00 Søn- og Helligdag kl. 07.00 - 22.00 </th><th> Alle dage kl. 22.00 - 07.00 </th></tr> <tr> <td>1. Erhvervs- og industriområde</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td></tr> <tr> <td>2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td></tr> <tr> <td>3. Områder for blandet bolig og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)</td><td>55</td><td>45</td><td>40</td></tr> <tr> <td>4. Etageboligområder</td><td>50</td><td>45</td><td>40</td></tr> <tr> <td>5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse</td><td>45</td><td>40</td><td>35</td></tr> <tr> <td>6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlige natur områder</td><td>40</td><td>35</td><td>35</td></tr> </table> Tabel 1: Grænseværdier fra Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder.	Tidsrum Områdetype	Mandag -fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00 - 14.00	Mandag -fredag kl. 07.00 - 22.00 Lørdag kl. 14.00 - 22.00 Søn- og Helligdag kl. 07.00 - 22.00	Alle dage kl. 22.00 - 07.00	1. Erhvervs- og industriområde	70	70	70	2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60	60	60	3. Områder for blandet bolig og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55	45	40	4. Etageboligområder	50	45	40	5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45	40	35	6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlige natur områder	40	35	35
Tidsrum Områdetype	Mandag -fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00 - 14.00	Mandag -fredag kl. 07.00 - 22.00 Lørdag kl. 14.00 - 22.00 Søn- og Helligdag kl. 07.00 - 22.00	Alle dage kl. 22.00 - 07.00																												
1. Erhvervs- og industriområde	70	70	70																												
2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60	60	60																												
3. Områder for blandet bolig og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55	45	40																												
4. Etageboligområder	50	45	40																												
5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45	40	35																												
6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlige natur områder	40	35	35																												
	X		Bygge- og anlægsarbejde er ikke reguleret gennem lovgivning, hvad angår overholdelse af specifikke støjgrænser. Støj- og vibrationskilder i anlægsfasen omfatter almindelige bygge-																												

Projektets karakteristika	Tekst		
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			og anlægsaktiviteter, herunder kørsel med byggematerialer og jord, gravearbejde mv. Anlægsarbejdet vil af hensyn til naboer i overvejende grad foregå inden for almindelig arbejdstid på hverdage.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor.	X		Varmepumpeanlægget placeres i eksisterende bygning. Om nødvendigt etableres støjdæmpende foranstaltninger, så grænseværdierne (se pkt. 14) kan overholdes.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Anlægsarbejdet medfører transport af gravemateriale samt rør og evt. sand, hvilket medfører emissioner fra disse køretøjer i anlægsfasen. Påvirkningen herfra ikke vurderes væsentlig, da omfanget er begrænset. Der er ingen emissioner forbundet med driften af fjernvarmeledningerne.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor.	X		Anlægsarbejdet vil medføre transport af gravemateriale samt rør og evt. sand, hvilket vil medføre emissioner fra køretøjerne i anlægsfasen. De vurderes at kunne overholde de vejledende grænseværdier.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X	Der vil kunne forekomme støv i begrænsede mængder fra køretøjerne i anlægsperioden, der kan karakteriseres som almindelig støvpåvirkning. Disse påvirkninger vurderes dog som værende minimale og afgrænset i tid, hvorfor der ikke kan forventes betydelige negative støvgener i forbindelse med realisering af projektet. Der vil ikke forekomme støvpåvirkninger fra varmepumpeanlæg i driftsfasen.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden?		X	Varmepumpeanlægget anvender R1234ze som kølemiddel. Ved almindelig drift vil der ikke være lugtgener. Ved udslip kan der forekomme en skarp lugt.

- I driftsfasen?	(x)		
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne.			Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.
- I anlægsperioden?		X	Idet anlægsarbejdet planlægges udført indenfor for almindelig arbejdstid, forventes der ikke at være et behov for særlig belysning i anlægsfasen; Dog kan det ikke udelukkes, at det vil være nødvendigt med arbejdsbelysning i efterårs-/vintermånederne jf. krav for Arbejdstilsyn for belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser.
- I driftsfasen?			Der er ikke behov for belysning i driften af fjernvarmeledninger.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (BEK nr. 1666 af 14/12/2016)?		X	Varmepumpens kølemiddelvæske er R1234ze. Da varmepumpe er på 0,7 MW er mængden af kølemiddel under risikobekendtgørelsens grænseværdier.
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis "ja", angiv hvilke: Projektområdet er omfattet af lokalplan 14.3 Herstedlund 2004, delområde E1. Jf. lokalplanen gælder: <i>Område E 1 må kun anvendes til erhvervsformål, kontor- og serviceerhverv og teleformål (telecentral uden masteanlæg), og uden mulighed for restaurationsvirksomhed og tankstation (benzinsalgs- og servicestation og lignende).</i> Det vurderes umiddelbart at varmepumpen kan etableres under gældende lokalplan, da den samtidig fungerer som køleanlæg for erhvervet på grunden.

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis "ja" angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Jf. Miljøportalen sker anlæggelsen af fjernvarmeledninger ikke indenfor udlagte råstofområder.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	Jf. Miljøportalen er projektområdet og anlæggelsen af fjernvarmeledninger ikke placeret indenfor kystnærhedszonen.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha. Og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3?			Nærheden af området findes følgende §3 beskyttede naturtyper: Ca. 14 m vest for projektområdet findes en sø Ca. 50 m sydvest for projektområdet findes en sø
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Ifølge Danmarks Miljøportal findes der skrubtudser i de to søer nær projektområdet. Skrubtudser er omfattet af artsfredningsbekendtgørelsen, som forbyder forsætlig drab. Søerne berøres ikke af anlægsarbejdet
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Det nærmeste fredede område, Mølleparken, Taastrup Enghave og Kongsholm, er beliggende ca. 1,2 km sydvest for projektet. Etableringen af varmepumpen og fjernvarmeledninger vurderes ikke at påvirke det fredede område.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 5,-2 km mod nordvest er nærmeste Natura 2000-habitatområde nr. 124, Vasby Mose og Sengeløse Mose.

			Derudover ligger Natura 2000-område nr. 127, Vestamager og havet syd for ca. 10 km mod øst. Etableringen af fjernvarmeledninger vurderes ikke at påvirke de nærmeste habitatområder, da anlægsomfanget er begrænset ift. afstanden til habitatområderne.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Fjernvarmevandet er filtreret, afsaltet og pH-reguleret og vurderes derfor ikke at være til fare for overfladevand og grundvand i tilfælde af lækage. Hertil kan det bemærkes, at alle nye fjernvarmeledninger installeres med mulighed for lækageovervågning.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	Området er beliggende inden for område med drikkevandsinteresser (OD) og ligger hhv. 1,5 km vest for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Projektet vurderes ikke at påvirke drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Der er registreret jordforurening på vidensniveau 1 og 2 på matriklen. Der er V2 kortlagt i det område, hvor der skal etableres fjernvarmeledninger.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	Jf. Kommuneplan 2022-2034 for Albertslund Kommune er projektet placeret i et område hvor der er risiko for vanddybder på op til 25 cm på terræn ved en 100-årshændelse. Fjernvarmeledninger påvirkes ikke af oversvømmelser over terræn. Varmepumpeanlægget placeres i eksisterende bygning.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Anlægsarbejdet ifm. etableringen af varmepumpe og fjernvarmeledninger tilstræbes udført indenfor almindelig arbejdstid og primært på hverdage for at begrænse påvirkningen i lokalområdet mest muligt. Anlægsarbejdet udføres med maskiner og redskaber egnet til formålet, og disse anses ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljø og natur.

I henhold til Miljøvurderingsloven - LBK nr. 4 af 03/01/2023

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Sted, Dato: København, den 12-01-2026

Bygherre/anmelder: PlanEnergi, Regitze Gottschalch, på vegne af Albertslund Forsyning

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.