



Miljøgodkendelse

af Scandic Metal

Farverland 5, 2600 Glostrup

Maj 2017

Miljø & Teknik

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

mt@albertslund.dk

T 43 68 68 68

Indhold

1.	Indledning	3
2.	Stamoplysninger	3
3.	Miljøgodkendelsens vilkår	4
4.	Andet	8
5.	Lovgrundlag og klagevejledning	8
6.	Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	8
	Beliggenhed og planforhold	8
	Etablering	9
	Indretning og drift	9
	Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	9
	Bedst tilgængelige teknik	10
	VVM	10
7.	Samlet vurdering	10
8.	Materiale indgået i sagen	10
9.	Bilag	11

1. Indledning

Scandic Metal har den 9. november 2015 søgt om miljøgodkendelse. Seneste supplerende materiale i ansøgningen er modtaget den 9. februar 2017. Scandic Metal er en eksisterende virksomhed beliggende på Farverland 5. Virksomhedens hovedaktiviteter er indenfor bygningsnedrivning og sanering. Scandic Metal håndterer i dag byggeaffaldet på de lokaliteter, hvor bygningssanering og nedrivning finder sted. Virksomheden vurderer at de vil kunne opnå en bedre pris på metalaffaldet ved at have egne oplags- og sorteringsmuligheder. Virksomheden vurderer, at der er plads til denne aktivitet på adressen Farverland 5. Virksomheden ønsker derfor miljøgodkendelse til at kunne sortere og oplagre jern-og metalaffald fra egen aktivitet, såvel som fra eksterne leverandører. Årligt forventes omkring 17.500 tons metal affald behandlet på adressen.

Som biaktivitet vil virksomheden etablere autoværksted med henblik på service og reparation af egne biler samt reparation af andre.

Det ansøgte er omfattet af "bekendtgørelse¹ om standardvilkår"¹ - K 212, der gælder for anlæg, der oplagrer, områder, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot:

"Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³."

Miljøgodkendelsen er således baseret på standardvilkår, dog er følgende vilkår udeladt af denne miljøgodkendelse, da de er vurderet uaktuelle for virksomheden:

- Vilkår om luftforurening nr.: 9, 11, 12
- Vilkår om beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand nr.: 15, 21, 22, 24

Der er stillet supplerende vilkår om støjvilkår i overensstemmelse med Miljøstyrelsens støjvejledning.

Virksomhedens biaktiviteter er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen². Bekendtgørelsens bestemmelser §§ 6-14 anses som mindstekrav for etablering og drift af autoværkstedssaktiviteterne. De relevante bestemmelser er derfor indarbejdet i godkendelsen.

Vurdering af virksomhedens miljømæssige forhold, herunder forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger, tager udgangspunkt i det fremsendte ansøgningsmateriale.

Aktiviteten er omfattet af bekendtgørelse³ om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Der er foretaget en VVM-screening, der resulterede i, at en VVM-redegørelse ikke er nødvendig.

2. Stamoplysninger

Virksomhedens navn	Scandic Metal ApS
Beliggenhed	Farverland 5, 2600 Glostrup
Matrikel nr.	6u, Herstedøster By, Herstedøster
Grundejer	Scandic Metal
CVR nr.	32468632, P.nr.: 1015546324
Ansvarlig for driften	Direktør Rami Singh
Kontaktperson	Rami Singh, E-mail: info@scandicmetal.dk , Telefon: 50554551
Listepunkt	K212: anlæg for midlertidig opbevaring af ikke farligt affald
Godkendelsesmyndighed	Albertslund Kommune, Miljø- og Teknik
Tilsynsmyndighed	Albertslund Kommune, Miljø- og Teknik

3. Miljøgodkendelsens vilkår

Albertslund Kommune meddeler miljøgodkendelse til Scandic Metal, Farverland 5, 2600 Glostrup. Miljøgodkendelsen gives efter § 33 i lov om miljøgodkendelse.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
4. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Tabel 1 hovedaktivitet

Affaldsfraktion	Eak kode	Max.oplag (ton)
Affald ikke andetsteds specificeret (afklip, restmetal o.lign usorteret)	12 01 99	100
Jernholdigt metal	16 01 17	100
Ikke jern metal sorteret	16 01 18	100
Plast	16 01 19	50
Komponenter ikke andetsteds specificeret-sorteret	16 01 22	100
Kasseret udstyr – sorteret, (undtaget er affald med farlige stoffer (16 02 09 - 16 02 13))	16 02 14	100
Dele fra kasseret udstyr- sorteret (undtaget er 16 02 15)	16 02 16	100
Uorganisk affald – sorteret (undtaget er 16 03 03)	16 03 04	100
Metaller (undtaget er 17 04 09 og 17 04 10)	17 04	100

¹ Bekendtgørelse nr. 1520 af 17.december 2016 om standardvilår i godkendelse af listevirksomhed

² Bekendtgørelse nr. 1312 af 8.november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v

³ Bekendtgørelse nr. 1440 af 23.november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM)

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. sep 2016 af lov om miljøbeskyttelse

Tabel 2 Biaktivitet

Affaldsfraktion	EAK Koder
Udtjente dæk	16 01 03
Blyakkumulatorer	16 06 01
Absorptionsmidler	15 02 02
Køler og Sprinklervæske	16 01 98
Spildolie	13 02 03
Oliefiltre	16 01 07
Spraydåser	20 01 22
Pap	15 01 01
Papir	20 01 01
Plast	20 01 39

5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.

6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

7. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Støj

8. Virksomhedens bidrag – målt udendørs - til det ækvivalente, korregerende støjniveau må på intet tidspunkt uden for skel, indenfor industriområdet, overstige følgende værdi:

Alle døgnets timer alle ugens dage	70 dB(A)
------------------------------------	----------

9. Virksomhedens bidrag – målt udendørs – til det ækvivalente, korregerende støjniveau må på intet tidspunkt i skel til nærmeste boligområde overstige følgende værdier:

Mandag–fredag kl. 7.00 - 18.00 Lørdag kl. 7.00-14.00	45 dB(A)
Mandag–fredag kl. 18.00 - 22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00	40 dB(A)
Alle dage kl. 22.00-07.00	35 dB(A)

10. Virksomheden skal på Albertslund Kommunes forlangende lade udføre støjmålinger og beregninger til dokumentation for, at de fastsatte støjvilkår er overholdt. Kravet kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdt.

Dokumentation skal ske i form af støjmålinger, som er udført efter de til enhver tid gældende anvisninger fra Miljøstyrelsen eller i form af beregninger udført efter den til enhver tid gældende nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder.

Er dokumentationen udført som en beregning, skal den indeholde de oplysninger om beregningsforudsætninger, som er nødvendige for kommunens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkloder beskrives og deres kildestyrke angives.

Luftforurening

11. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

12. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

13. Maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter skal foregå indendørs og med etableret udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsnings- eller fortyndingsmidler.

Koncentrationen af støv i den afkastede luft (emissionskoncentrationen) må ikke overstige 20 mg/m³ (0°C, 1013 hPa, tør gas) målt som 1 times middelværdi. Afkast skal være opadrettet og føres mindst to meter over det højeste punkt på taget af den bygning, som afkastet er etableret på, og mindst i samme højde som den højeste eksisterende eller planlagte bygning, hvori mennesker opholder sig mere end 6 timer dagligt, inden for en afstand af 50 meter fra afkastet. Lufthastigheden i afkastet må ikke være mindre end 8 m/sek. ved mindste praktiske belastning af udsugningsanlægget.

14. Udstødningsgas, resemiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, resemiddeldampe og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret

Affald

15. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.

16. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Der skal til enhver tid forefindes opugningsmateriale på virksomheden.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

17. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformere og spåner mv med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o.lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.

18. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.

19. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.

20. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.

21. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.

22. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret..

23. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Egenkontrol

24. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

25. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år

Driftsjournal

26. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

27. Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for miljøtilsynet, hvad angår:

- Indkøb af evt. farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.
- Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.
- Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

4. Andet

Der vil ikke være afledning af processpildevand fra vask af biler, rensning af emner eller egentlig produktion. I ansøgningsprocessen har virksomheden haft ønske om at etablere en vaskeplads. Denne plan har virksomheden senere ændret således at vask af biler og materiel alligevel ikke vil finde sted på ejendommen.

5. Lovgrundlag og klagevejledning

Miljøgodkendelsen gives efter § 33 i Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 om lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Retsbeskyttelsen for godkendelsen udløber maj 2025, såfremt afgørelsen ikke påklages til højere administrativ myndighed. I tilfælde af at afgørelsen påklages gælder retsbeskyttelsen 8 år fra datoen for meddelelsen af den endelige afgørelse.

Med henvisning til miljøbeskyttelseslovens §41 skal det bemærkes, at der indtil der er forløbet 8 år efter godkendelsens meddelelse, kun kan meddeles forbud eller påbud, hvis der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kan forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen i øvrigt går ud over det, der er lagt til grund for godkendelsens meddelelse.

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 1 år fra godkendelsestidspunktet.

Afgørelsen kan efter § 98 i miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, samt andre organisationer og enhver der har en individuel interesse i sagen.

Afgørelse om miljøgodkendelse sendes til de ovenfor nævnte parter og samtidig offentliggøres afgørelsen på kommunens hjemmeside og i Albertslund Posten.

En eventuel klage skal være kommunen i hænde senest fire uger efter at Kommunalbestyrelsens afgørelse er meddelt. Herefter vil kommunen sende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Vejledning om gebyrordningen o.l. kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 101 kan kommunens afgørelse indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

6. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Beliggenhed og planforhold

Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt nr. 5, der fastlægger, at området må anvendes til industri- og værkstedsvirksomhed. Det fremgår desuden at detailsalg ikke er tilladt.

Farverland 5 ligger mere end 300 meter fra eksisterende boliger ved Gamle Landevej.

Området betragtes som en del af et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), hvor der tages særlige hensyn til beskyttelse af grundvandet.

Det er Albertslund Kommunes vurdering at virksomhedens aktiviteter ligger indenfor rammerne af byplanvedtægten. Virksomheden skal efterleve en række vilkår der kan beskytte grundvand, og kloaksystem, samt begrænse gener fra transporten og den udendørs håndtering af jern- og metalaffald.

Etablering

Virksomheden vil gøre brug af de nuværende bygninger. Der indgår ikke aktuelle planer om nybygning. Virksomheden vil sortere jern/ metalaffald i et omfang på 17.500 tons årligt. Sorteringen vil finde sted i nordenden af bygningen, hvor jern og metalaffaldet bliver leveret og aftippet. Se tegning bilag 2.

Biaktiviteten – i form af autoværksted – forventes at omfatte reparation af omkring 1000 biler årligt. Der vil forekomme almindelige reparationsarbejder, pladearbejde inkl. CO₂-svejsning, slibning og sandblæsning med håndholdt værktøj, samt manuelt skærearbejde med brug af mindre maskiner.

Indretning og drift

Der er ikke planer om større bygningsmæssige ændringer. Der etableres rumdeling til afgrænsning af lager hvor byggemateriel opbevares. Der er planer om et halvtag udendørs.

Driftstiden på virksomheden vil være 7-17 mandag – lørdag.

Der vil være beskæftiget 2-5 mand på virksomheden.

Vedlagt, som bilag 1, er situationsplan, der viser virksomhedens indretning på grunden.

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Støj

Der vil forekomme støj fra transporten af containere til og fra virksomheden: Transporten vurderes ikke til at være intensiv, men tung trafik forventes at finde sted hovedsagelig i morgentimerne samt mellem kl. 17.00-20.00 på hverdage og på lørdage mellem kl. 7.00 – 17.00.

Også håndteringen af de forskellige jern- og metalfraktioner og placeringen i containere forventes at kunne frembringe støj til omgivelserne. Ved modtagelse af større jern- og metalstykker vil der blive tale om at afkorte dem med håndværktøj, f.eks. vinkelsliber. Klipning og opskæring i metal vil frembringe støj. Virksomheden oplyser at dette vil finde sted indendørs på værkstedet. Større partier af sammensatte materialer vil blive afsat til virksomheder med shredder anlæg.

Nærmeste boligområde er placeret ca. 350 meter fra matriklen og aktiviteterne vurderes derfor ikke at være til væsentlig gene i boligområdet. Støjgrænser er sat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for industriområde.

I godkendelsen er der sat vilkår om at virksomheden på forlangende skal dokumentere at støjvilkårene kan overholdes. Støjvilkår fremgår af vilkår 8-10.

Luftforurening

Virksomheden oplyser at der ikke behandles støvende affald på virksomheden. Affaldshåndteringen forventes ikke at give anledning til luftforurening.

Der vil være emissioner til luften fra aktiviteterne på autoværkstedet: Ved svejsearbejde, samt fra skære- og slibearbejde. Herudover fra udstødningsgasser fra bilerne.

I godkendelsen er der sat vilkår om at der ikke må forekomme støvgener for omgivelserne udenfor virksomhedens areal. Se vilkår 12-15.

I overensstemmelse med krav §11 autoværkstedsbekendtgørelsen stilles vilkår om at afkast fra ventilation/ rumudsug føres en meter over tagryg, at afkast forbundet med maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter føres to meter over det højeste punkt på taget, at afkast med udstødningsgas, rensedamp og svejserøg føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Virksomheden er ikke i dag indrettet med de krævede afkast, men vil etablere dem ved start af aktiviteten.

Affald og opbevaring

Jern og metaller vil blive aftippet på modtageplads for enden af bygningen. Herfra sker maskinel (grab) og manuel sortering af metallerne, som oplægges i respektive containere. Værdifulde metaller såsom kobber, messing mm vil blive opbevaret indendøre.

De forventede affaldsfraktioner fra henholdsvis hoved- og biaktivitet er oplistet under vilkår 16-17 og for hovedaktiviteten stilles vilkår om de maksimale oplagsmængder.

Oplag af flydende affald vil ske udendørs under halvtag på tæt bund eller indendørs på spildbakker eller lign, som kan tilbageholde indholdet af den største beholder, i tilfælde af lækage. Se vilkår 16-17.

Spildevand

Der forekommer ikke processpildevand ved hoved- eller biaktiviteten. I hallen er gulvet støbt og uden afløb. Virksomheden oplyser, at der ikke er nedgravede tanke og rørforbindelser på ejendommen.

Jord og grundvand

Virksomheden oplyser at der ikke modtages metaller med olie/skærevæsker, som udgør risiko for jord og grundvandsforurening. I fælde af at der forekommer fejlsorteringer fra leverandører vil virksomheden sikre at materialet bliver opbevaret på fast og tæt bund under tag.

Farligt affald fra værkstedet skal opbevares i egnede beholdere og placeres på oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig.

Vilkår 17-25 stilles med henblik på at forebygge forurening af jord og grundvand.

Bedst tilgængelige teknik

Der foreligger ingen specifikke BAT anbefalinger på aktiviteterne. Formålet med hovedaktiviteten er at foretage størst og bedst mulig oparbejdelse af affald. En nyttiggørelse på 95% forventes at kunne opnås. Virksomheden vil ved indkøb sikre anvendelse af det mest energieffektive og støjsvage behandlingsudstyr.

VVM

Aktiviteten er omfattet af bekendtgørelse nr. 1440 af 23.november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Der er foretaget en VVM-screening, der resulterede i, at en VVM-redegørelse ikke er nødvendig. Afgørelsen om ikke VVM pligt offentliggøres på kommunens hjemmeside og kan påklages særskilt til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er fire uger fra afgørelsens offentliggørelse.

7. Samlet vurdering

Albertslund Kommune vurderer, at virksomheden kan indrettes og drives på en sådan måde, at den ikke giver anledning til væsentlig gene for omkringboende eller uforsvarlig risiko for spild af miljøfarligt affald.


Albertslund Kommune vurderer at til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende og at støjen fra virksomheden vil være på et niveau, der overholder Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.


8. Materiale indgået i sagen

- Ansøgning om miljøgodkendelse, 9.november 2015
- Supplerende oplysninger om de forventede aktiviteter på autoværkstedet, 15.februar 2016.
- Supplerende oplysninger om affaldsfraktioner, mail 7. februar 2017

9. Bilag

Situationsplan

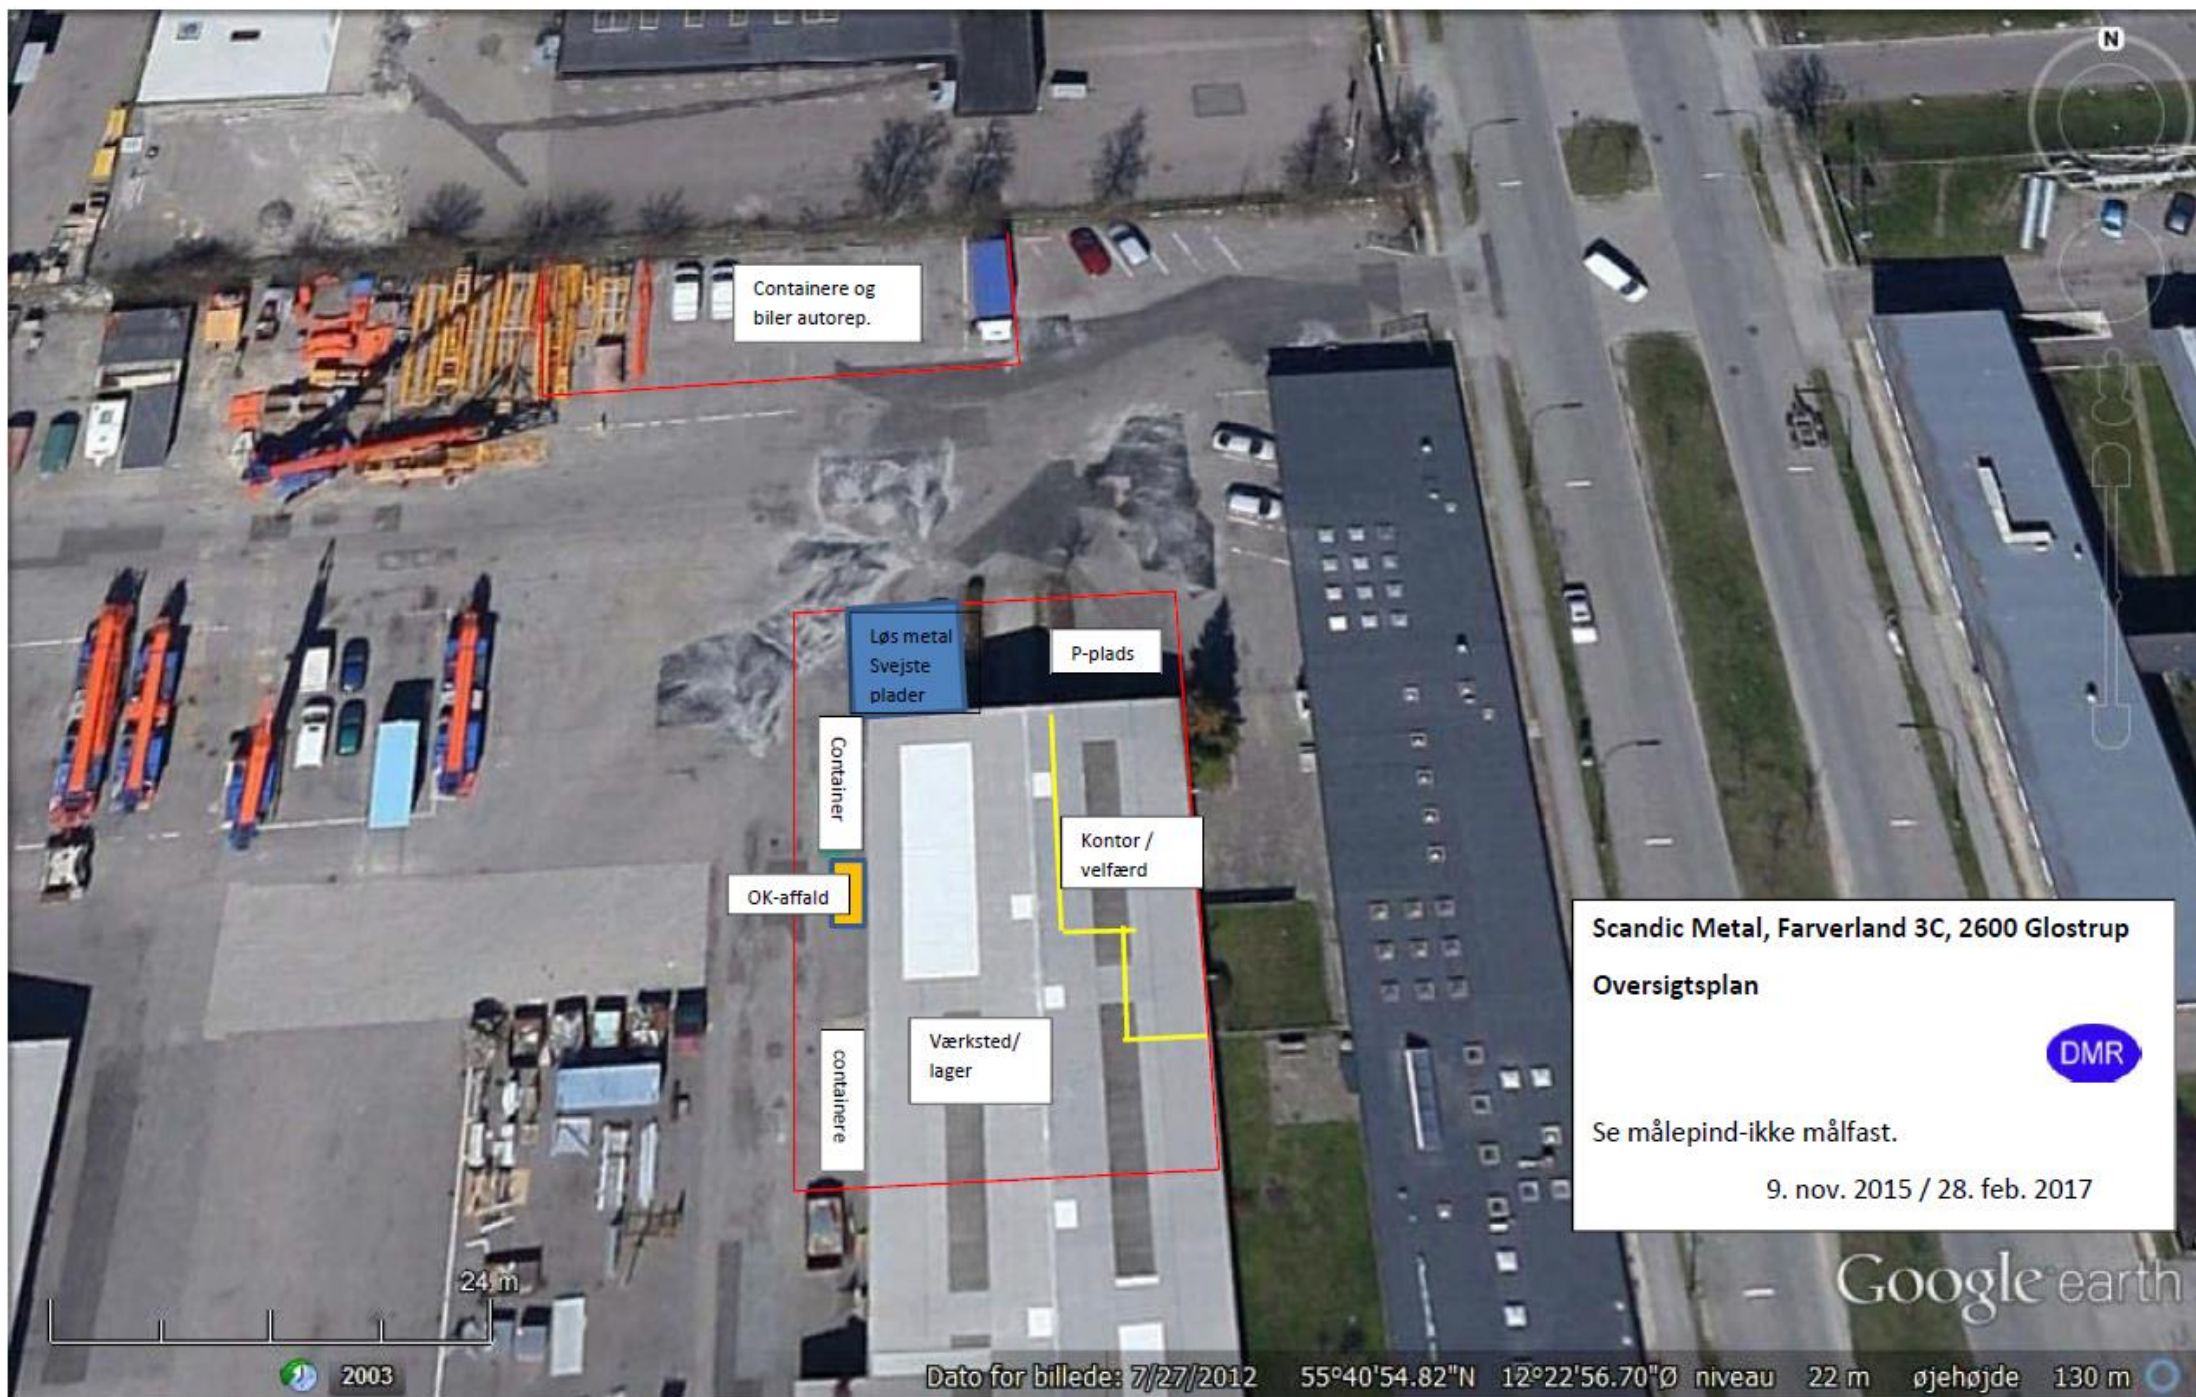

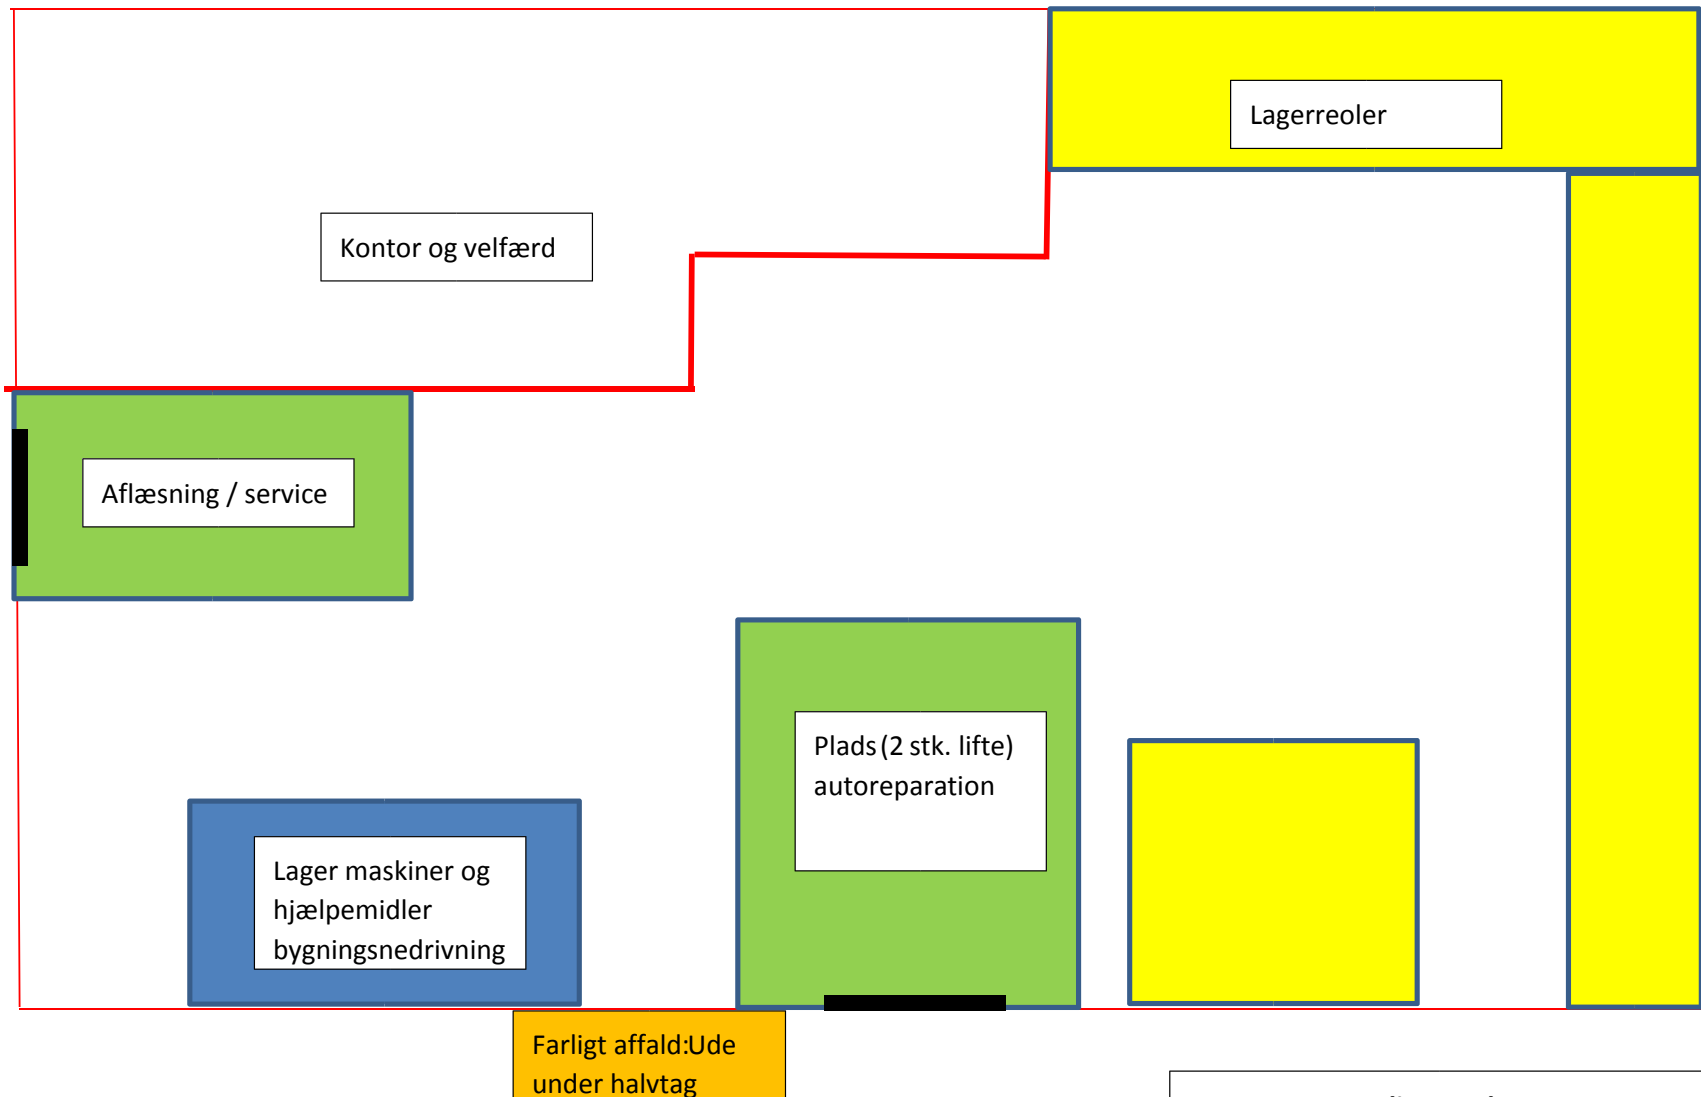

2015-0943: Scandic Metal.

Anvendelse bygning / lagerhal

DMR

9. november 2015

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

T T 43 68 68 68
M mt@albertslund.dk

ESDH: [Skriv ESDH nummer]